



# FLUIDO CORTE

**EL Nº1 DE LOS FLUIDOS DE CORTE EN INGENIERÍA**

ACEITE UNIVERSAL.  
APLICACIÓN EN MECANIZADO DE TODA CLASE DE MATERIALES

EXTRA

DISPONIBLE HOJA TÉCNICA Y DE SEGURIDAD E HIGIENE CONFORME REGLAMENTO REACH

**USO GENERAL**



Ref. AC00250    Ref. AC00300AERO    Ref. AC00500    Ref. AC01000

		UNIDAD DE EMBALAJE	EXTRA €
AC00250	0,250 l.	1 Bote	18,06
AC00300AERO	0,300 l.	1 Aerosol	30,80
AC00500	0,500 l.	1 Bote	31,36
AC01000	1,000 l.	1 Bote	48,62
AC05000	5,000 l.	1 Bidón	189,92
AC10000	10,000 l.	1 Bidón	338,54
AC25000	25,000 l.	1 Bidón	702,30

CUT MAGIC EXTRA, es la solución perfecta para lubricar las operaciones de mecanizado en todo tipo de materiales. Sus características y composición están diseñadas para proporcionar la mayor durabilidad de las herramientas en las operaciones de mecanizado.



Ref. AC05000    Ref. AC10000

EXP-AC00250  
8 U. x 250ml.  
144,49 €  
200 x 180 x 240mm

EXP-AC00300AERO  
8 U.  
246,42 €  
200 x 205 x 300mm

ACEITE ULTRA VISCOSO, ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA INOXIDABLES, INCONEL, TITANIO, DÚPLEX, ACEROS TEMPLADOS POR ENCIMA DE 44HRC Y HARDOX 450/600.

XTHICK

DISPONIBLE HOJA TÉCNICA Y DE SEGURIDAD E HIGIENE CONFORME REGLAMENTO REACH

		UNIDAD DE EMBALAJE	XTHICK €
ACXT00250	0,250 l.	1 Bote	20,72
ACXT00500	0,500 l.	1 Bote	36,12
ACXT01000	1,000 l.	1 Bote	62,72
ACXT05000	5,000 l.	1 Bidón	227,01



EXP-ACXT00250  
8 U. x 250ml.  
165,76 €  
200 x 180 x 240mm



Ref. ACXT00250    Ref. ACXT00500    Ref. ACXT01000    Ref. ACXT05000

\* Toda la gama de fluidos de corte Cut Magic es biodegradable, conforme al reglamento (CE) n°1907/2006. REACH.

## EL Nº1 DE LOS FLUIDOS DE CORTE EN INGENIERÍA

EXCLUSIVOS PARA ALUMINIO, MAGNESIO Y SUS CORRESPONDIENTES FUNDICIONES:  
EVAPORA ESPONTÁNEAMENTE SIN DEJAR MARCAS EN LA PIEZA.

ALUMINIO

DISPONIBLE HOJA TÉCNICA Y DE SEGURIDAD E HIGIENE CONFORME REGLAMENTO REACH

Al



Ref. ACAL00250 Ref. ACAL00500 Ref. ACAL01000



		UNIDAD DE EMBALAJE	ALU €
ACAL00250	0,250 l.	1 Bote	18,25
ACAL00500	0,500 l.	1 Bote	31,76
ACAL01000	1,000 l.	1 Bote	52,75

ACEITE UNIVERSAL EN ESPUMA. ¡MÁXIMA ADHERENCIA A LA HERRAMIENTA!  
PARA TODA CLASE DE MATERIALES

EXTRA FOAMY

DISPONIBLE HOJA TÉCNICA Y DE SEGURIDAD E HIGIENE CONFORME REGLAMENTO REACH



Ref. ACF00400

		UNIDAD DE EMBALAJE	FOAMY €
ACF00400	0,400 l.	1 Aerosol	46,89

ACEITE MINERAL SOLUBLE PARA LA ÓPTIMA REFRIGERACIÓN  
EN TODO TIPO DE PROCESOS DE MECANIZADO

DISPONIBLE HOJA TÉCNICA Y DE SEGURIDAD E HIGIENE  
CONFORME REGLAMENTO REACH

Mezclado con agua constituye una emulsión de alta estabilidad y buena protección anticorrosiva. Su magnífica resistencia a microorganismos hace que requiera poco mantenimiento y ofrece gran durabilidad.

CONCENTRACIÓN: Procesos de mecanizado y rectificado: 4-7%



		UNIDAD DE EMBALAJE	AST5000 €
AST5000	5 l.	1 Bidón	90,12

\* Toda la gama de fluidos de corte Cut Magic es biodegradable, conforme al reglamento (CE) nº1907/2006. REACH.



## EL Nº1 DE LOS FLUIDOS DE CORTE EN INGENIERÍA

EN PASTA, APLICABLE A CUALQUIER HERRAMIENTA CON LA MÁXIMA ADHERENCIA!  
PARA TODA CLASE DE MATERIALES

PASTY

DISPONIBLE HOJA TÉCNICA Y DE SEGURIDAD E HIGIENE CONFORME REGLAMENTO REACH



Ref. ACPU00250



Ref. ACPU00750

			PASTY
		UNIDAD DE EMBALAJE	€
ACPU00250	0,250 l.	1 Lata	25,37
ACPU00750	0,750 l.	1 Lata	38,39

APROVECHE AL MÁXIMO LA BARRA LUBRICANTE PARA EL CORTE CON SIERRA.  
PARA TODA CLASE DE MATERIALES.

TWISTY

DISPONIBLE HOJA TÉCNICA Y DE SEGURIDAD E HIGIENE CONFORME REGLAMENTO REACH



Ref. ACPS00300

			TWISTY
		UNIDAD DE EMBALAJE	€
ACPS00300	0,300 l.	1 Barra	39,53

SPRAY ANTI-PROYECCIONES PARA PROTECCIÓN DE EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL  
Diseñado para proteger de proyecciones el equipamiento usado durante el proceso de soldadura. Válido tanto en soldadura manual como automática. No contiene silicona.  
EPW0400

DISPONIBLE HOJA TÉCNICA Y DE SEGURIDAD E HIGIENE CONFORME REGLAMENTO REACH



Ref. EPW0400


			SPATTER TOOL MAGIC
		UNIDAD DE EMBALAJE	€
EPW0400	0,400 l.	1 Aerosol	25,63

SPRAY ANTI-PROYECCIONES

Diseñado para proteger de proyecciones y salpicaduras las piezas a trabajar durante el proceso de soldadura. Válido tanto en soldadura manual como automática. No contiene silicona.

PW0400

DISPONIBLE HOJA TÉCNICA Y DE SEGURIDAD E HIGIENE CONFORME REGLAMENTO REACH

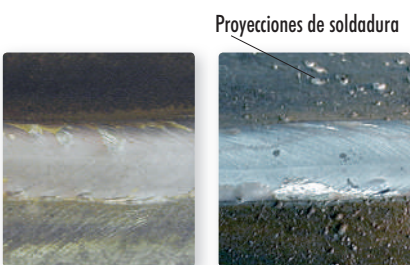

Ref. PW0400

			SPATTER MAGIC
		UNIDAD DE EMBALAJE	€
PW0400	0,400 l.	1 Aerosol	13,86